Série SOIN

Indicateurs à LED • Ø6 • Ø8 • Ø12 • Ø16 • Ø19 • Ø22 • Ø30

AVANTAGES FONCTIONNELS

aspect chromé brillant, mat ou noir
connection à vis, cosses ou sortie à fils
alimentation de 2V à 220V
étanchéité IP67

câblage spécifique sur demande
marquage spécifique sur demande



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension inverse max : 5 V

Alimentation LED	Tension d'utilisation	Courant typique
2 VDC (sans résistance)	1.8 à 2.5 VDC	20 mA
6 VDC	5.8 à 6.5 VDC	20 mA
12 VDC	10.8 à 13.2 VDC	20 mA
24 VDC	21.6 à 26.4 VDC	20 mA
110 VAC	99 à 121 VDC	6 mA
220 VAC	207 à 253 VDC	3 mA

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

Durée de vie LED typique : 50.000 heures

Degré de protection : IP67

Angle de vision : 100°

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES

Couleur	Intensité manifeste	Intensité halo
Rouge	7500 mcd	2000 mcd
Vert	4100 mcd	250 mcd
Jaune	2500 mcd	350 mcd
Bleu	1300 mcd	300 mcd
Blanc	1900 mcd	200 mcd

L'intensité lumineuse sera réduite si la tension appliquée est inférieure à l'alimentation de référence de la LED.

Série SOIN

Indicateurs à LED • Ø6 • Ø8 • Ø12 • Ø16 • Ø19 • Ø22 • Ø30

Référenceur

Famille	Diamètre	Modèle	Connectique	Materiau	Couleur Led	Alim. Led
SOIN	06	E	F	S	B	6

Diam. perçage

06	6 mm
08	8 mm
12	12 mm
16	16 mm
19	19 mm
22	22 mm
30	30 mm

Modèle de lentille

F	Rasante
D	Concave
H	Convexe / Dépassante
C	Spécifique[1]

Connectique[2]

J	Cosses à souder / Quickconnect
V	Bornes à vis
F	Sortie fils
C	Sortie cablée spécifique[3]

Matériau corps / touche

S	Inox[4]
N	Laiton Nickelé
A	Aluminium anod. noir[5]
AX	Aluminium anod.[6]

Alimentation de Led[7]

-	2.5 V
6	6 V
12	12 V
24	24 V
110	110 V
220	220 V

Couleur de Led

R	Rouge
G	Vert
Y	Jaune
B	Bleu
W	Blanc
RB	Rouge & Bleu
RG	Rouge et Vert
RGB[8]	RGB Mixing Colors®

À propos de cette série

[1] service U.DESIGN : design de lentille spécifique sur demande, marquage spécifique sur demande.
*[2] **bornes à vis** : indisponibles pour 6mm et 8mm - **sortie fils** : uniquement pour 6mm et 8mm*
[3] service U.DESIGN : réalisation du cablage spécifique des indicateurs selon vos pré-requis et spécifications techniques.
[4] Inox non disponible pour le diamètre 6 mm
[5] Aluminium anodisé noir non disponible pour le diamètre 6 mm
[6] Corps et touche en aluminium anodisé couleur spécifique sur demande et soumis à MOQ, diamètre 6mm non disponible
[7] Résistance de protection intégrée au voyant. D'autres voltages sont possibles sur demande.
[8] Version RGB-MixingColors disponible uniquement à partir du dia.19mm

Nos indicateurs LED sont livrés en standard avec écrou en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

Pour vos demandes spécifiques, écrivez-nous : sales@kynoppe.com


Exemples de configuration

Ø06MM - LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ



SOIN06DFN••

sortie fils

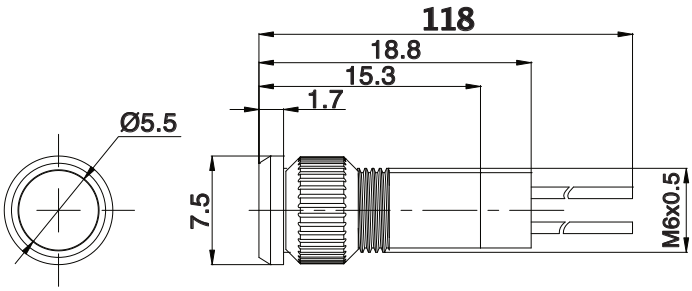


• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

Ø08MM - LENTILLE RASANTE - ALU NOIR



SOIN08FJA••

cosses à souder

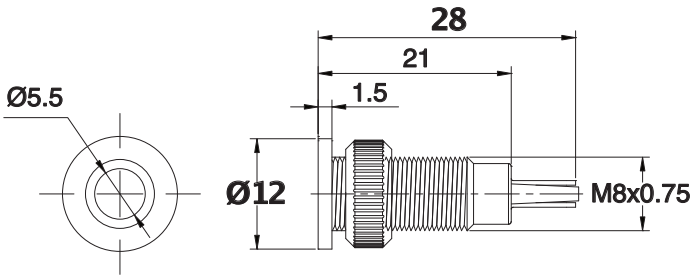


• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

Ø08MM - LENTILLE RASANTE - ALU NOIR



SOIN08FFA••

sortie fils

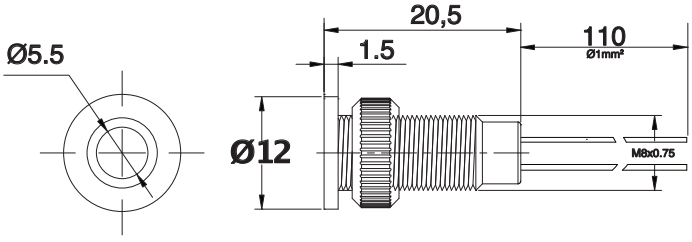


• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

Ø08MM - LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ



SOIN08DJN••

cosses à souder

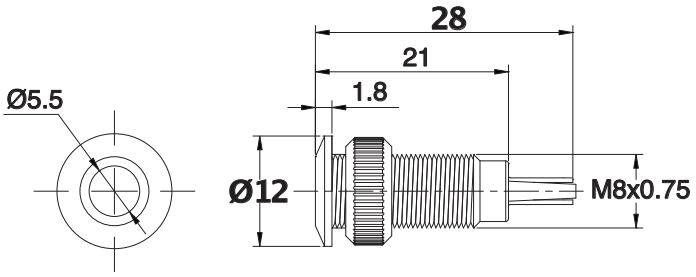


• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

Ø08MM - LENTILLE CONVEXE - LAITON NICKELÉ



SOIN08HJN••

cosses à souder

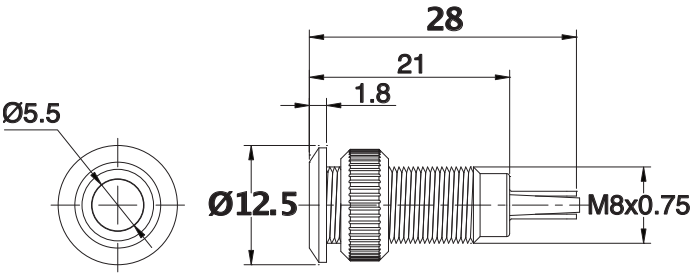


• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

Ø12MM - LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ



SOIN12DJN••

cosses à souder

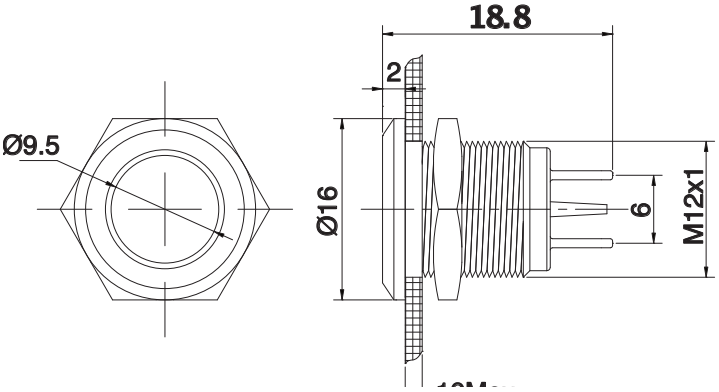

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*


Ø12MM - LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ




SOIN12FVN••

bornes à vis

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*



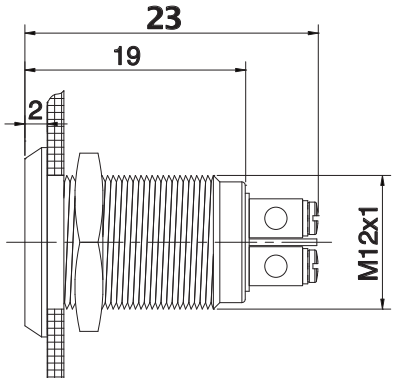


Ø16MM - LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ




SOIN16FJN••

cosses à souder

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*



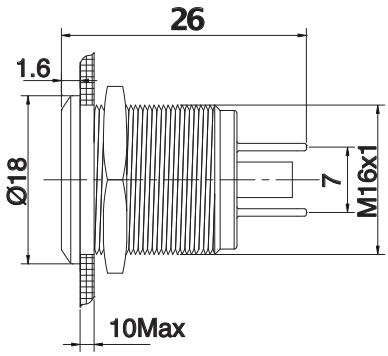


Ø16MM - LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ




SOIN16DVN••

bornes à vis

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*




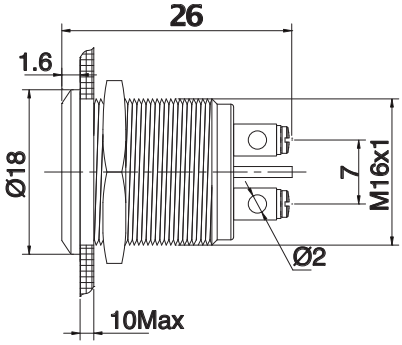

Série SOIN

Indicateurs à LED • Ø19 • Ø22


Ø19MM - LENTILLE RASANTE - INOX

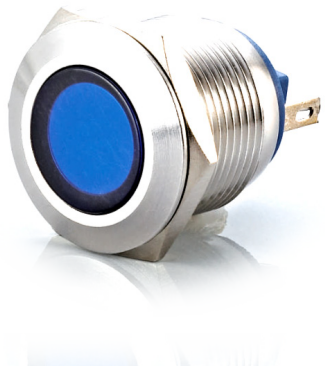

SOIN19FJS••

cosses à souder

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

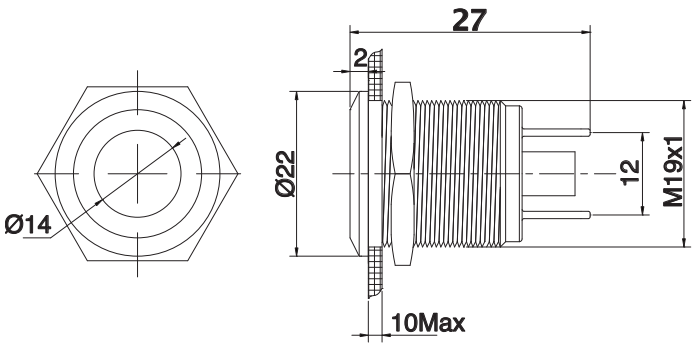


Ø19MM - LENTILLE DÉPASSANTE - INOX



SOIN19HVS••

bornes à vis

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

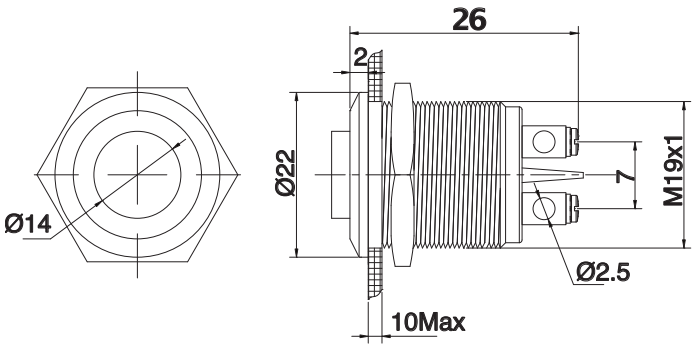


Ø22MM - LENTILLE RASANTE - INOX



SOIN22FJS••

cosses à souder

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

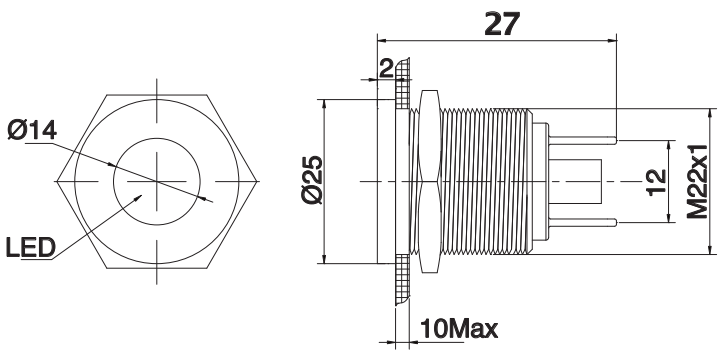


Ø22MM - LENTILLE CONCAVE - INOX




SOIN22DVS••

bornes à vis

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*



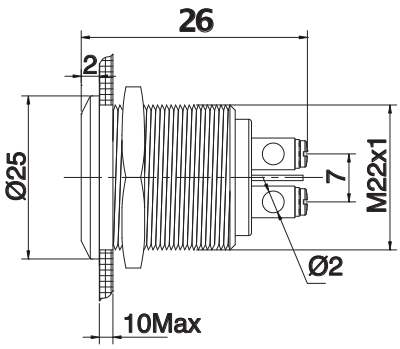


Ø30MM - LENTILLE RASANTE - INOX




SOIN30FVS••


bornes à vis

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*



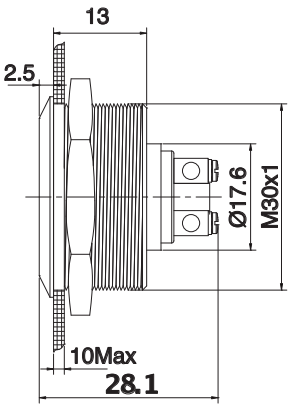


Ø30MM - LENTILLE CONCAVE - INOX

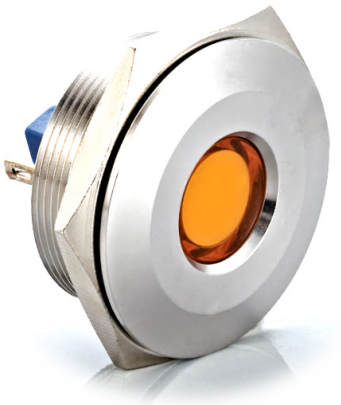


SOIN30DJS••

cosses à souder

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*



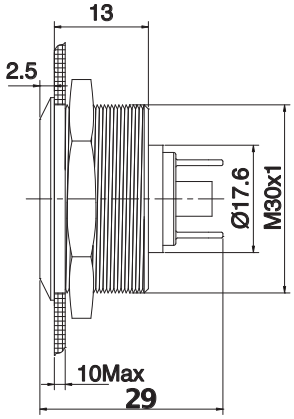

Kynoppe S.A.S.
18 avenue Raspail
Batiment C
94100 Saint-Maur-des-Fossés
France

Tel. +33 1 48 75 92 76
Fax. +33 1 48 75 75 18

sales@kynoppe.com

www.kynoppe.com

@Kynoppe

Kynoppe

feel the change



TactHill® est une marque déposée de Kynoppe SAS. Tous droits réservés.
copyright @ Kynoppe® 2017 / Modifications possibles sans préavis - document non contractuel - SOIN ed1.